

GEGENSCHWIMMANLAGE ESSENCE Rg5/Gbz10



Anschlusssätze für Einbausatz Typ Essence,




- | | | |
|---------|---|----------|
| 10991 | Anschlusssatz ESSENCE, Rg5
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe
VA/Bodur-Armatur mit integrierter Ansaugung,
Blende aus Edelstahl V4A,
Leistungsaufnahme 3,4 KW/5,8 Ampere
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar.
GS-geprüft.
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel.
(8380020) | 3.031,90 |
| 1099110 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8380021) | 3.486,60 |




PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
ACHTUNG!: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausätze Rotguss, Rg5/Gbz10

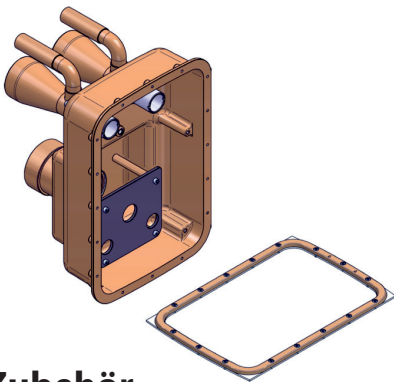

- | | | |
|---------|--|----------|
| 10992 | Einbausatz ESSENCE 240 mm Rg5
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken
(8370050) | 931,70 |
| 1099210 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8370051) | 1.070,60 |
| 1099410 | Flanschsatz für Einbausätze,
Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8370350) | 122,80 |



Zubehör

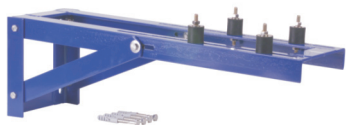

- | | | |
|-------|--|--------|
| 02728 | Pumpenkonsole f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen
(7280050) | 228,50 |
| 02882 | Anschlussarmatur ESSENCE | 936,90 |



Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Pumpenkonsole und Flanschsatz.

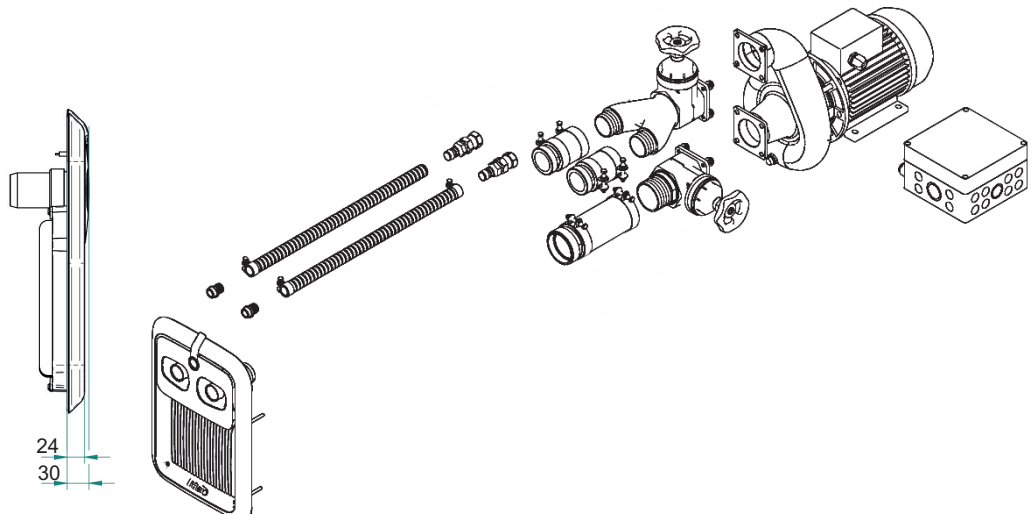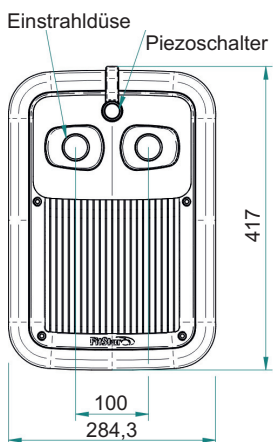

GEGENSCHWIMMANLAGE EVOLUTION Rg5/Gbz10


Gruppe B
exkl. MWSt.

Anschlusssätze für Einbausatz Typ Evolution,





- | | | |
|---------|--|----------|
| 10995 | Anschlusssatz EVOLUTION, Rg5
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe
Armatur und Blende aus Edelstahl V4A ,
Armatur B x H: 266 x 140 mm, Ansaugsieb: D 280 mm,
Ansaugung lt. Ö-Norm, Leistungsaufnahme 3,4 KW/ 5,8 Ampere
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar.
GS-geprüft.
ohne Einbausatz, ohne Verrohrungselement,
mit Piezo-Schalter , inkl. 5 m Kabel.
(8360020) | 2.568,60 |
| 1099510 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8360021) | 2.953,90 |



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
ACHTUNG! Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausätze Rotguss, Rg5/Gbz10



- | | | |
|---------|---|--|
| 10996 | Einbausatz EVOLUTION 240 mm Rg5
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken
Ansaugungen 2 1/2" I.G.
(8350050) | 922,20 |
| 1099610 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8350051) | 1.060,00 |
| 10997 | Einbausatz EVOLUTION 240 mm Rg5
für Fertigbecken
(8350250) |  1.284,30 |
| 1099710 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8350251) |  1.477,00 |
| 1099810 | Flanschsatz für Einbausätze,
Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8350150) | 116,20 |

Zubehör



- | | | |
|-------|---|--------|
| 02728 | Pumpenkonsole f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen
(7280050) | 228,50 |
| 02880 | Anschlussarmatur EVOLUTION | 567,40 |



Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Pumpenkonsole und Flanschsatz.

GEGENSCHWIMMANLAGE TAIFUN-KOMPAKT Rg5/Gbz10


Gruppe B
exkl. MWSt.

Anschlusssätze für Einbausatz Typ Taifun-Kompakt, Art. Nr. 02771/02772




- | | | |
|---------|--|----------|
| 02775 | Anschlusssatz TAIFUN-KOMPAKT Rg5
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe
Armatur Edelstahl rund V4A Leistungsaufnahme 3,4 KW/ 5,8 Ampere
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck. GS-geprüft.
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter , inkl. 5 m Kabel.
(7624020) | 2.777,00 |
| 0277510 | Anschlusssatz TAIFUN-KOMPAKT Gbz10
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe
Armatur Edelstahl rund V4A Leistungsaufnahme 3,4 KW/ 5,8 Ampere
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck. GS-geprüft.
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter , inkl. 5 m Kabel.
salz- und meerwasserbeständig.
(7624021) | 3.193,60 |



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

ACHTUNG! Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.


Einbausätze Rotguss, Einbautiefe 250 / 240 / 130 / 165 mm Rg5/Gbz10/V4A

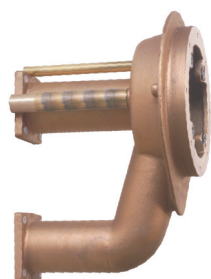

- | | | |
|---------|--|--------|
| 02771 | Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 250 mm Rg5
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken
druckseitig Flanschanschluss
saugseitig Flanschanschluss
(7611050) | 654,10 |
| 0277110 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(7611051) | 752,10 |



- | | | |
|---------|--|--------|
| 02772 | Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 130 mm Rg5
f. Folien- und Fertigbecken
druckseitig Flanschanschluss
saugseitig Flanschanschluss
(7611850) | 619,00 |
| 0277210 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(7611851) | 711,80 |

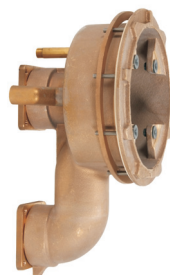

- | | | |
|---------|--|--------|
| 02767 | Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 165 mm Rg5
Speziell für Polyester- und Fertigbecken,
mit Stehbolzen und Konterflansch.
(7614050) | 680,90 |
| 0276710 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(7614151) | 783,00 |



- | | | |
|---------|--|-------|
| 0279810 | Flanschsatz für Einbausätze,
Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(7980051) | 69,20 |
|---------|--|-------|




Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.

GEGENSCHWIMMANLAGE-TAIFUN-STANDARD Rg5/Gbz10


Gruppe B
exkl. MWSt.

Anschlusssätze für Einbausatz Typ Taifun-Standard, Art. Nr. 02760/02761

 <p>mit Piezo-Schalter</p>	02765	Anschlusssatz TAIFUN-STANDARD Rg5 2,6 KW, DS, Pumpenleistung, Rotgusspumpe, Armatur rund, Edelstahl V4A , Leistungsaufnahme 3,4 KW / 5,8 Ampere Förderstrom: ca. 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, GS-geprüft , ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter , inkl. 5 m Kabel. (7620020)	2.904,00
	0276510	Anschlusssatz TAIFUN-STANDARD Gbz10 2,6 KW, DS, Pumpenleistung, Rotgusspumpe, Armatur rund, Edelstahl V4A , Leistungsaufnahme 3,4 KW / 5,8 Ampere Förderstrom: ca. 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, GS-geprüft , ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter , inkl. 5 m Kabel. salz- und meerwasserbeständig (7620021)	3.339,70
	027652	detto, jedoch ohne Verrohrungselemente Rg5 mit Piezo-Schalter , inkl. 5 m Kabel. (7620120)	2.502,20



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

ACHTUNG! Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausätze Rotguss, Einbautiefe 240 / 150 / 165 mm Rg5/Gbz10/V4A

	02760	Einbausatz TAIFUN-STANDARD 240 mm Rg5 f. Beton- Fliesen- und Folienbecken druckseitig 2 1/2 " I.G. saugseitig 2 1/2 " I.G. (7610050)	637,30
	0276010	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig (76100510)	732,90
	02205E	detto, jedoch V4A Achtung: Bei Bestellung des Anschlusssatzes bitte Adapter angeben!	649,80
	027696	Adapter zu 02205E, (7308650)	81,70
	02761	Einbausatz TAIFUN-STANDARD 150 mm Rg5 f. Folien- und Fertigbecken druckseitig 2 1/2 " I.G. saugseitig 2 1/2 " I.G.	602,70
	0276110	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig (7611551)	693,20
	02782	Einbausatz TAIFUN-STANDARD 165 mm Rg5 Speziell für Polyester- und Fertigbecken, mit Stehbolzen und Konterflansch. (7614050)	602,70
	0279810	Flanschsatz für Einbausätze, Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (7980051)	69,20



Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.

GEGENSCHWIMMANLAGE TAIFUN-DUO Rg5/Gbz10

Anschlusssätze für Einbausatz Typ Taifun-Duo, Art. Nr. 02205




mit Piezo-Schalter

- | | | |
|---------|--|----------|
| 02210 | Anschlusssatz TAIFUN-DUO Rg5
Pumpenleistung 2,6 KW, DS, Rotgusspumpe,
Armatur rund V4A
Leistungsaufnahme 3,4 KW / 5,7 Ampere
Förderstrom 1.050 lit. / min., GS-geprüft ,
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter , inkl. 5 m Kabel.
(7640020) | 3.537,90 |
| 0221010 | detto, jedoch Ausführung in Gbz10
salz- und meerwasserbeständig
(7640021) | 4.068,50 |
| 022101 | detto, jedoch ohne Verrohrungselemente Rg5,
mit Piezo-Schalter , inkl. 5 m Kabel.(7640120) | 3.150,90 |



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 90 cm, B = 60 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
ACHTUNG!: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 240 mm Rg5/Gbz10/V4A

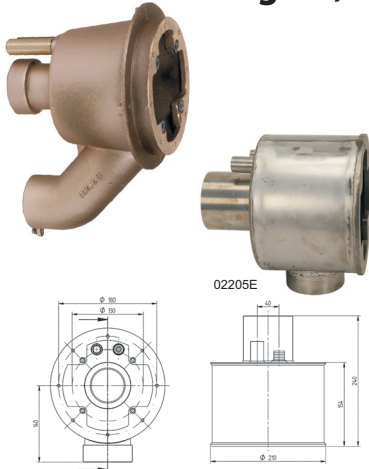

- | | | |
|---------|--|--------|
| 02205 | Einbausatz TAIFUN-DUO 240 mm Rg5
f. Beton.- Fliesen- und Folienbecken
druckseitig 2 1/2" I.G., saugseitig 2 1/2" I.G.
(7613050)
Bei größeren Wandstärken bitte Verlängerungssatz
verwenden, Art. Nr. 02776/0277610 | 720,90 |
| 0220510 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig
(7613051) | 829,10 |
| 02205E | Einbausatz TAIFUN-DUO 240 mm V4A
(7610020) | 649,80 |
| 0279810 | Flanschsatz für Einbausatz TAIFUN-DUO
Gbz10, salz- und meerwasserbeständig
(7980051) | 69,20 |
| 02800 | Ersatzdichtung für Flansch
(513015) | 8,90 |



Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsolle, Flanschsatz und Massageschlauch.

GEGENSCHWIMMANLAGE mit Fördermenge 100 - 300 m³/h



Auf Anfrage erhältlich!



ZUBEHÖRTEILE - GSA - TAIFUN



Zubehör für Anschlusssätze Standard, Kompakt und Duo

	0279810 Flanschsaetz TAIFUN / UNI f. Folienbecken, Gbz10 (7980050)	69,20
	02800 Ersatzdichtung für Flansch (513015)	8,90
	027989 Flanschsaetz TAIFUN speziell f. Polyesterbecken, Rg5 mit Stehbolzen und Konterflansch (7986050)	228,70
	02763 Haltegriff TAIFUN rund, V4A (7991020)	255,60
	02869 Haltegriff TAIFUN eckig, V4A (8090020)	255,60
	02795 Blindplatte rund NiSn, TAIFUN (7950000)	114,80
	02764 Massageschlauch, TAIFUN (7551050)	67,30
	027551 Massageschlauch mit Stopfen für TAIFUN-DUO (7552050)	80,10
	02766 Massageschlauch TAIFUN pulsierend (8551050)	398,60
	02728 Pumpenkonsole f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen (7280050)	228,50
	02585 Schwingungsdämpfer, M8 zu Pumpenkonsole (7280250)	16,70

Zubehör - Einbausatz Taifun-Standard/Kompakt Rg5

	027731 Flanschanschluss gerade, 2 1/2" A.G. wenn anflanschen direkt nicht möglich ist. (7190650)	61,60
	02773110 detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig (7190651)	70,80
	027732 Flanschanschluss gebogen, 90° zum direkten Einbau in die Mauer 2 1/2" I.G. (7190350)	91,20
	02773210 detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig (7190351)	104,90
	712820 Schieber 2 1/2" I.G. (7184050)	128,50
	02776 Verlängerungssatz, 170 mm für Standard Einbausätze 2 1/2" I.G. und 2 1/2" A.G. (7925050)	265,90
	02778 Winkelsatz 45°, 2 1/2" A.G. - I.G. für Standard Einbausätze bei Überlaufrinnen (7935050)	234,10
	02779 Winkelsatz 90°, 2 1/2" A.G. - I.G. für Standard Einbausätze bei Wandverrohrung (7945050)	208,90

ERSATZTEILE - ARMATUREN - TAIFUN Rg5/Gbz10



Gruppe B
exkl. MWSt.

	02769	Anschlussarmatur TAIFUN/STANDARD/KOMPAKT Rg5 mit runder ansaugsicherer Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7307020)	1.202,80
	02769P	detto, jedoch mit Piezo-Taster (87307020)	1.221,90
	0276910	Anschlussarmatur TAIFUN/STANDARD/KOMPAKT Gbz10 salz- und meerwasserbeständig , mit runder ansaugsicherer Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7307021)	1.383,30
	02215	Anschlussarmatur TAIFUN-DUO Rg5 mit 2 Düsen und runder ansaugsicherer Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7309920)	1.497,80
	0221510	Anschlussarmatur TAIFUN-DUO Rg5 Gbz10 salz- und meerwasserbeständig , mit 2 Düsen und runder Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7309921)	1.722,50
	02514	PN-Schlauch rot NW 4 x 1,5 per Meter (510512)	2,70
	02514W	PN-Schlauch transparent NW 4 x 1,5 per Meter (510511)	2,70
	02515	Tülle PVC für PN-Schlauch (510197)	3,00
	02822	Piezo-Schalter zu TAIFUN, Blende D=40 mm, mit Kontermutter, inkl. 5 m Kabel (7308720)	157,20
	028174	PN-Taster kompl. f. TAIFUN / JUNIOR / TRIM (7307320)	84,60
	028175	PN-Taster Unterteil aus KS inkl. Membrane (7307450)	46,50
	02411	Würgenippel PG 9 für Einbausatz u. Einbautopf (7303650)	10,60
	024111	Ersatzgummi für detto (575364)	3,80
	027684	Luftrohr für Einbausatz, ohne O-Ring (7610250191)	10,70
	027687	Ersatz-O-Ring für Luftrohr (514050)	1,40
	028525	Luftregler komplett zu TAIFUN / JUNIOR (7304320)	68,20
	027693	Mengenverstellhebel zu TAIFUN (500801)	51,60
	02502	Schraube V4A für Armatur TAIFUN, M8 x 100 (505271)	9,10
	027691	Membrane NEU zu TAIFUN / JUNIOR (7307250)	33,60
	025892	Motorschutz, 2,2 kW, 4,0 - 6,0 A (575337)	116,30
	025893	Motorschutz, 2,6 kW, 6,0 - 9,0 A (575338)	116,70
	02589	Schütz bis 2,6 kW (575336)	109,20
	025862	Druckwellenschalter D3P zu TAIFUN / JUNIOR (530152)	136,70
	02587	2-Takt Relais zu Steuerung (575336)	67,70
	025201	Rückschlagventil TAIFUN mit Tüllen NW 8 (7309150)	83,60
	025202	Rückschlagventil TAIFUN / DUO mit Tüllen NW10 (7307150)	83,60
	025207	Rückschlagventil KS mit Korb, 3/8" I.G. (7307150)	10,10

GEGENSCHWIMMANLAGE JUNIOR-KOMPAKT Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Anschlusssätze V4A für Einbausatz Typ Junior-Kompakt, Art.Nr. 02844

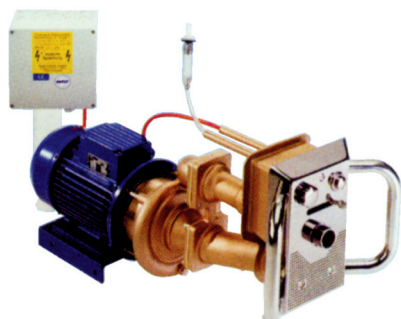


- | | | |
|---------|--|----------|
| 02840 | Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Rg5
Armatur V4A , Rotgusspumpe, Pumpenleistung 2,2 KW ,
230 / 400 Volt DS, Leistungsaufnahme 2,8 KW / 4,8 Amp.
Förderstrom ca. 800 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,
mit PN-Taster.
(8160020) | 2.404,90 |
| 0284010 | Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Gbz10
Armatur V4A , Rotgusspumpe, Pumpenleistung 2,2 KW ,
230 / 400 Volt DS, Leistungsaufnahme 2,8 KW / 4,8 Amp.
Förderstrom ca. 800 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,
mit PN-Taster. salz- und meerwasserbeständig.
(8160021) | 2.765,60 |
| 02842 | Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Rg5
Armatur V4A , Rotgusspumpe, Pumpenleistung 1,5 KW ,
230 V WS, Leistungsaufnahme 2,0 KW / 9,5 Amp.
Förderstrom ca.700 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,
mit PN-Taster.
(8161020) | 2.687,00 |



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm


ACHTUNG! Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 130 / 250 mm, Junior-Kompakt Rg5/Gbz10

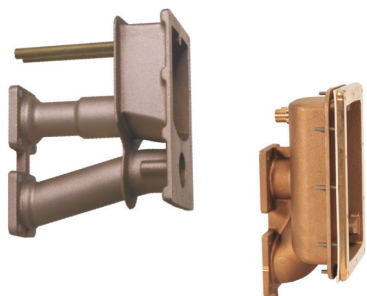

- | | | |
|---------|---|--------|
| 02844 | Einbausatz JUNIOR-KOMPAKT 250 mm Einbautiefe Rg5
für Beton-, Fliesen- und Folienbecken geeignet.
Druck- und Saugseite Flanschanschluss
(8011050) | 584,00 |
| 0284410 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig
(8011051) | 671,50 |

Zubehör für Einbausatz

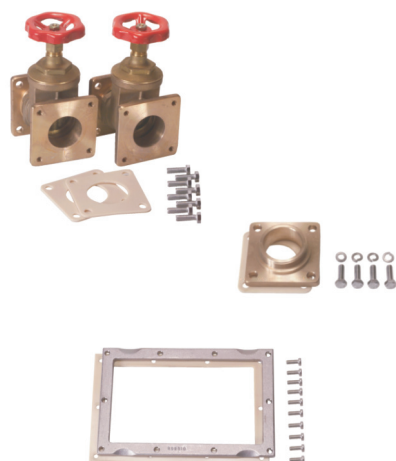

- | | | |
|---------|--|-----------------|
| 02845 | Schiebersatz JUNIOR-KOMPAKT
2 RG-Schieber mit Flanschanschluss mit Dichtungssatz
(8170050) | 339,90 |
| 02847 | Flachdichtung für Schiebersatz
mit 2 Dichtungen und Schrauben | 25,10 |
| 02846 | Flansch spezial JUNIOR-KOMPAKT 2" A.G. Rg5
für Einbausatz (8170150) | per Stück 33,50 |
| 0286810 | Flanschsatz JUNIOR für 02866 Einbausatz Gbz10
salz- und meerwasserbeständig
(8080051) | 121,90 |





Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.

GEGENSCHWIMMANLAGE JUNIOR-STANDARD Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Anschlusssätze V4A für Einbausatz, Typ Junior, Art.Nr. 02866 / 02877

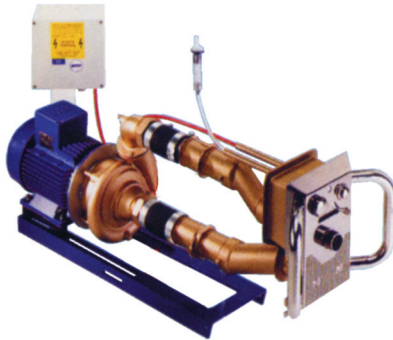


02861	Anschlusssatz JUNIOR Standard Rg5 Armatur V4A, Pumpenleistung 2,6 KW , 230 / 400 V, DS Leistungsaufnahme 3,4 KW / 5,7 Amp. Förderstrom ca. 1000 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, mit PN-Taster. (8063020)	2.756,50
028611	detto, jedoch Rg5, ohne Anschlusselemente. (8066020)	 2.523,40
0286110	Anschlusssatz JUNIOR Standard Gbz10 Armatur V4A, Pumpenleistung 2,6 KW , 230 / 400 V, DS Leistungsaufnahme 3,4 KW / 5,7 Amp. Förderstrom ca. 1000 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, mit PN-Taster. salz- und meerwasserbeständig (8063021)	3.169,90




PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

ACHTUNG!: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 240 mm Rg5/Gbz10



02866	Einbausatz JUNIOR 240 mm, Rg5 für Beton-, Fliesen- und Folienbecken geeignet, Druckseite 2" I.G., Saugseite 2" I.G. (8000050)	585,00
0286610	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8000051)	 672,60

Einbausatz Rotguss, für Fertigbecken 155 mm Rg5/Gbz10



02877	Einbausatz JUNIOR 155 mm, Rg5 mit Konterflansch und Stehbolzen, speziell für Polyesterbecken (8001050)	577,50
0287710	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8001051)	664,00

Zubehör für Einbausätze



0286810	Flanschsatz Gbz10 JUNIOR für 02866 Einbausatz salz- und meerwasserbeständig. (8080051)	121,90
---------	--	--------







Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.









ZUBEHÖRTEILE - GSA - JUNIOR


Gruppe B
exkl. MWSt.

Zubehör für Anschlusssatz Junior Art. Nr. 02840 - 02860 - 02861


	0286810	Flanschsatz JUNIOR Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8080051)	121,90
	02867	Dichtung (für Flanschsatz JUNIOR) (513016)	10,30
	02869	Haltegriffe Edelstahl V4A (2 Stk.) (8090020)	255,60
	02864	Blindplatte JUNIOR NiSn (8050000)	161,50
	02755	Massageschlauch JUNIOR (7550050)	60,70
	02855	Massageschlauch pulsierend, JUNIOR (8550050)	389,20
	02728	Pumpenkonsole f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen (7280050)	228,50
	02585	Schwingungsdämpfer , M8 zu Pumpenkonsole (7280250)	16,70

ERSATZTEILE - JUNIOR - Rg5

	02505	Pumpendruckstutzen 2" 90! f. 2,2 KW (7150050)	73,50
	02528	Pumpendruckstutzen 2" 90! f. 2,6 KW (7158050)	71,70
	02513	RG-Doppelnippel R 2" 90 mm (7040050)	26,00
	02706	Schlauchstutzen 2" außen NW 50 (7060050)	43,10
	02849	Schlauchtülle NW 50 mit Ü-Mutter R 2" (7062050)	46,90
	02711	Hochdruckschlauch NW 50 (510500)	per lfm 43,60
	02713	Schlauchschelle für Schlauch NW 55 - 57 (500506)	6,00
	02537	Druckstutzen NW 50, 90° (7151050)	71,70
	02536	Druckstutzen gerade für 2,2 KW, 2" A.G. (7156050)	41,00
	02526	Druckstutzen gerade 2" IG, 2 1/2" A.G. (7159050)	49,80
	712810	Schieber 2" I.G. Rotguss (501901)	79,40

ERSATZTEILE - ARMATUREN - JUNIOR/UNI


Gruppe B
exkl. MWSt.

	02848	Anschlussarmatur JUNIOR, V4A poliert Rg5 mit PN-Taster.	(7304020)	959,30
	0284810	Anschlussarmatur JUNIOR, V4A poliert Gbz10 mit PN-Taster.	(7304021)	1.103,20
	02514	PN-Schlauch rot NW 4 x 1,5	(510512)	2,70
	02514W	PN-Schlauch transparent NW 4 x 1,5	(510511)	2,70
	02515	Tülle PVC für PN-Schlauch	(510197)	3,00
	028174	PN-Taster JUNIOR-Armatur (7307320) (neue Ausführung)	(7307320)	84,60
	028175	PN-Taster Unterteil aus KS inkl. Membrane	(7307450)	46,50
	028527	Silikonschlauch zu Luftregler JUNIOR	per lfm	14,10
	02411	Würgenippel PG 9 für Einbausatz u. Einbautopf	(7303650)	10,60
	024111	Ersatzgummi für detto	(530348)	3,80
	028525	Luftregler komplett zu TAIFUN / JUNIOR	(7304320)	68,20
	027691	Membrane NEU zu TAIFUN / JUNIOR	(7307250)	33,60
	025200	Rückschlagventil JUNIOR mit Tüllen NW 6	(7304150)	83,60
	02586	Druckwellenschalter DW20	(530150)	65,60
	025862	Druckwellenschalter D3P zu TAIFUN / JUNIOR	(530152)	136,70
027693	Mengenverstellhebel	(500801)	51,60	
025892	Motorschutz, 2,2 kW, 4,0 - 6,0 A	(575337)	116,30	
025893	Motorschutz, 2,6 kW, 6,0 - 9,0 A	(575338)	116,70	
02589	Schütz bis 2,6 kW	(575336)	109,20	


ERSATZTEILE - ARMATUREN - UNI und BAFL

	02501	Anschlussarmatur UNI, V4A poliert Rg5 mit PN-Taster, 5 m PN-Schlauch 4 x 1,5 rot transparent, inkl. 1 m Luftschlauch mit Ventil	(7303020)	1.202,40
	02870	Membrane TAIFUN / JUNIOR (Herga Balg mit 1 m PN-Schlauch) (für Anlagen vor dem Jahr 2000)	(7303250)	34,50
	02852	Luftregler JUNIOR-Armatur komplett (alte Ausführung)	(7304200)	68,20
	02502	Linsensenkschraube M8 x 100 V4A	(505271)	9,10
	02597	Luftregler für UNI Armatur - komplett (alte Ausführung)	(7303500)	69,00
	02598	PN-Taster für UNI Armatur - komplett (alte Ausführung)	(7303200)	67,20
	02865	Membrane flach (alt) rot	(511102)	11,00
	025981	PN-Taster BAFL	(7301500)	113,00
02873	Membrane BAFL	(511101)	37,90	

GEGENSCHWIMMANLAGE TRIM-JET KOMPAKT Rg5

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Anschlusssatz für Einbausatz Typ Trim-Jet, Art. Nr. 02234, 02235

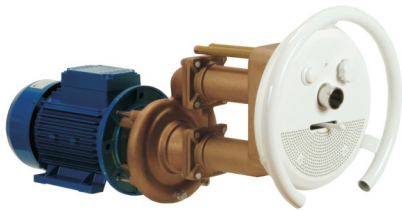

02244 **Anschlussatz Trim-Jet mit runder Armatur, Rg5 mit PN-Taster**, rilsan, weiß beschichtet (ohne Haltegriff) inklusive Pumpe 2,2 KW, DS und PN-Schaltung bis 5 m Schaltleistung (7663590)


2.104,20



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

ACHTUNG!: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.


Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 150 / 240 mm, Trim-Jet Rg5



02234 **Einbausatz Bronze 240 mm** für Beton- und Folienbecken geeignet. Druck- und Saugseite Flanschanschluss (7651050)

539,90

Zubehör für Einbausatz



02240 **Flanschsatz für Folienbecken, einteilig** (7680050)

93,90



02245 **Haltegriff Edelstahl V4A rund** weiß rilsan beschichtet (7673090)

263,00



02755 **Massageschlauch** (7550050)

60,70



GEGENSCHWIMMANLAGEN SETS - V4A BASIC-ND und ADVANCE-ND



Gegenschwimmanlagen Set Basic-ND




466044

Gegenstromanlage BASIC-ND

3.515,00

komplette GSA aus Edelstahl V4A, inklusive Einbausatz, zwei Ansaugungen inkl. Flanschsatz, 5,5 PS Pumpe, Schaltkasten, beleuchteten Piezo Taster (Ein/Aus), Durchflussleistung 60 m²/h (laut EN Norm), ohne Verrohrungselemente.

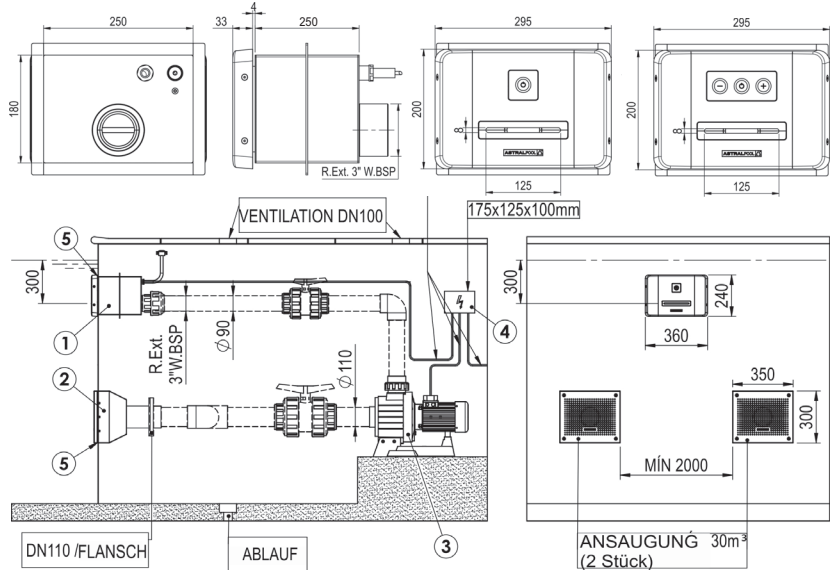

Gegenschwimmanlagen Set Advance-ND





466043

Gegenstromanlage ADVANCE-ND

5.320,00

komplette GSA aus Edelstahl V4A, inklusive Einbausatz, zwei Ansaugungen, inkl. Flanschsatz, 5,5 PS Pumpe regelbar, Schaltkasten, beleuchteten Piezo Taster (Ein/Aus und +/-), Durchflussleistung 60 m²/h (laut EN Norm), ohne Verrohrungselemente

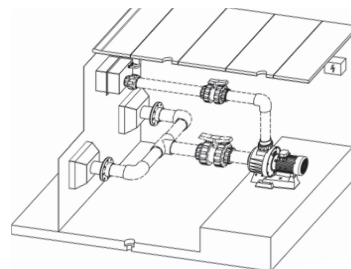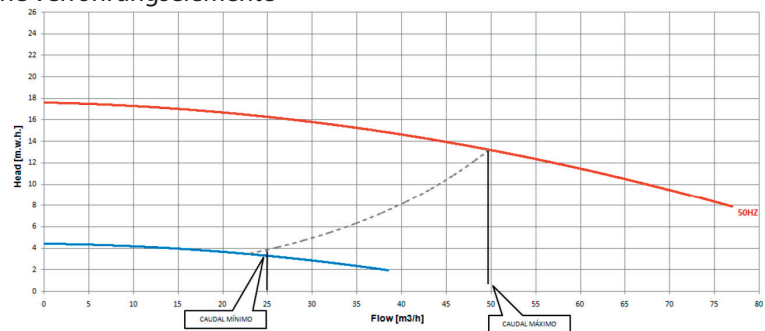

4660431 **Ansaugung einzeln**, komplett mit Flanschsatz (66043R0510)

454,50

466045 **Verrohrungssatz ohne Rohre** (DA 90/110) zu Basic-ND und Advance-ND

356,00

GEGENSCHWIMMANLAGE V4A SPRINT-2000




Anschlusssatz Sprint DS bestehend aus:




04752	Armaturneckig V4A , komplett mit Düsenstock, mit PN-Taster, ohne Haltegriff.	(11499)	623,50
465489	Armaturneckig BASIC-NL V4A , Blende Edelstahl V4A, 420 x 360mm, Durchflussleistung: 60 m ³ /h, ohne Haltegriff		905,40
047483	Jet-Pumpe Astral Leistung 2,6 KW, 230/400 V,	(11504)	912,80
04749	PN-Schaltkasten , 3-phasig, 400 V, 6,3 - 10,0 Ampere	(11506)	382,20

Anschlusssatz Sprint WS bestehend aus:

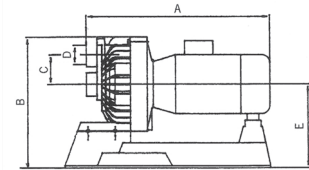


Art.Nr.	A	B	C	D	E
047481	500	388	90	2"	238
047483	440	388	90	2"	238

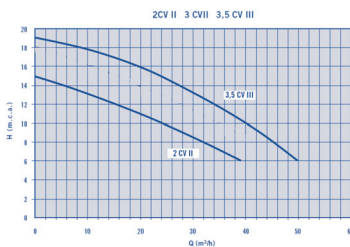

04752	Armaturneckig V4A , komplett mit Düsenstock, mit PN-Taster, ohne Haltegriff.	(11499)	623,50
465489	Armaturneckig BASIC-NL V4A , Blende Edelstahl V4A, 420 x 360mm, Durchflussleistung: 60 m ³ /h, ohne Haltegriff		905,40
047481	Jet-Pumpe Astral Leistung 1,5 KW, 230 V,	(11505)	1.014,40
047491	PN-Schaltkasten , 1-phasig, 230 V, 6,3 - 10,0 Ampere	(11507)	420,90

Einbausatz V4A Flanschansatz, Haltegriff und Massageschlauch

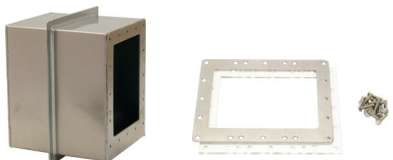

04765	Einbausatz für Beton- und Folienbecken 240 mm Länge	(00243)	350,10
04762	Flanschansatz V4A für detto	(00248)	115,00
01507	Ersatzdichtung für Flansch 04762		11,80

Zubehör



04760	Haltegriff V4A für Armaturneckig	(00246)	170,10
465535	Haltegriff V4A für Armaturneckig BASIC-NL		136,80
04761	Massageschlauch (passt nicht zu Armaturneckig Basic)	(00247)	44,20

Ersatzteile



04786	Rückschlagventil komplett	(4402050109)	7,40
04789	PN-Taster komplett	(4402050119)	58,10
047451	Luftregler	(4402050603)	28,10
047680	Quetschdichtungen zu Astral Jet , bestehend aus: Quetschdichtung zu Luftregler und PN-Taster, Quetschverschraubung zu Luftregler und PN-Taster	(442050603)	4,90



GEGENSCHWIMMANLAGE ABS SPRINT-2000



Anschlusssatz Sprint DS bestehend aus:




04745 **Armatur eckig ABS**, komplett mit Düsenstock mit PN-Taster, und integriertem Haltegriff. (11013) 537,30

411014 **detto, jedoch mit Sichtblende VA (ohne Haltegriff 04760)** (11014) 606,00



047483 **Jet-Pumpe Astral**
Leistung 2,6 KW, 230/400 V, (11504)

04749 **PN-Schaltkasten**, 3-phasig, 400 V
6,3 - 10,0 Ampere (11506)

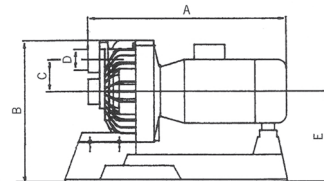


Art.Nr.	A	B	C	D	E
047481	500	388	90	2"	238
047483	440	388	90	2"	238

912,80

382,20

Anschlusssatz Sprint WS bestehend aus:

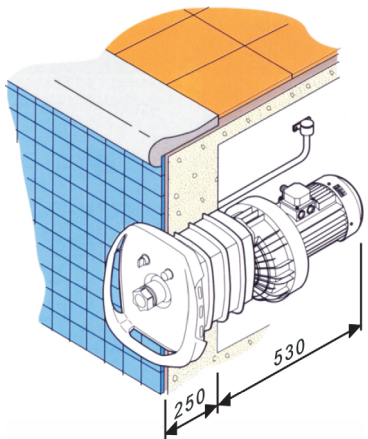


04745 **Armatur eckig ABS**, komplett mit Düsenstock mit PN-Taster, und integriertem Haltegriff. (11013) 537,30

411014 **detto, jedoch mit Sichtblende VA (ohne Haltegriff 04760)** (11014) 606,00

047481 **Jet-Pumpe Astral**
Leistung 1,5 KW, 230 V, (11505)

047491 **PN-Schaltkasten**,
1-phasig, 230 V
6,3 - 10,0 Ampere (11507)

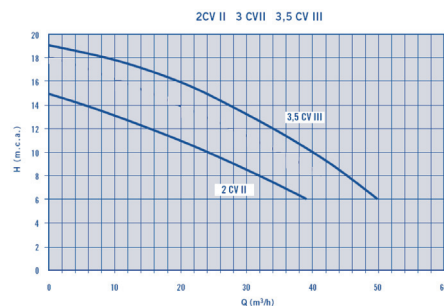

1.014,40

420,90

Einbausatz ABS Flanschsaetz und Massageschlauch



04746 **Einbausatz ABS für Beton- und Folienbecken**
240 mm Länge, mit Gewindebuchsen (11502) 242,80

04747 **Flanschsaetz ABS für detto** (11503) 84,80

047471 **Dichtung für Flanschsaetz** (4402050111) per Paar 39,00

047472 **Schraubensatz für Flansch** (4402050114) 11,50

Zubehör



04760 **Haltegriff für Armatur 411014** (00246) 170,10

04761 **Massageschlauch** (00247) 44,20

Ersatzteile siehe Seite 14



GEGENSTROMANLAGE ABS SPRINT-2000 2-FLUTANLAGE


Gruppe B
exkl. MWSt.

Anschlusssatz Sprint DUO DS bestehend aus:



411508	2-Flut-Armatur eckig ABS , komplett mit Düsenstock ohne Haltegriff, (11508)	1.087,40
428568	Jet-Pumpe Astral Leistung 2,2 KW, 230 V, (28568)	715,80
430774	Jet-Pumpe Astral Leistung 2,2 KW, 400 V, (30774)	1.036,90
411509	Jet-Pumpe Astral Leistung 3,3 KW, 400 V, (11509)	1.144,00
425456	PN-Schaltkasten , 1-phasig, 230 V, 2,2 KW, 10,0 - 16,0 Ampere, (25456)	525,40
411510	PN-Schaltkasten , 3-phasig, 400 V, 3,3 KW, 6,3 - 10,0 Ampere, (11510)	424,90

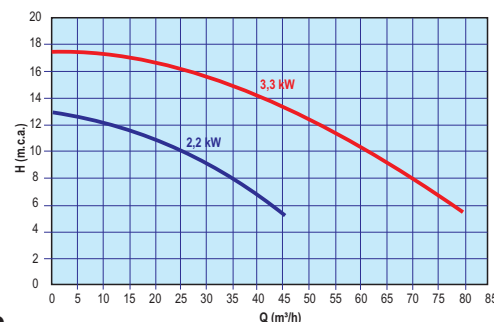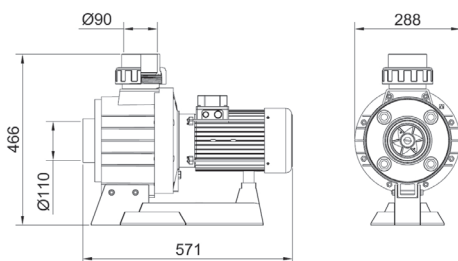

Einbausatz V4A Flanschsatz und Massageschlauch



405555	Einbausatz V4A zu ASTRAL 2-Flutanlage 240 mm Länge (05555)	540,90
405558	Flanschsatz V4A für detto (05558)	138,20
405581	Dichtung für Flanschsatz (2 Stück) (4402050113)	36,30
04761	Massageschlauch (00247)	44,20




Ersatzteile



04786	Rückschlagventil komplett (4402050109)	7,40
04789	PN-Taster komplett (4402050119)	58,10
047451	Luftregler (4402050120)	28,10
047680	Quetschdichtungen zu Astral Jet , bestehend aus: Quetschdichtung zu Luftregler und PN-Taster, Quetschverschraubung zu Luftregler und PN-Taster	4,90




JET-ARMATUR ECO - RUND UND ECKIG

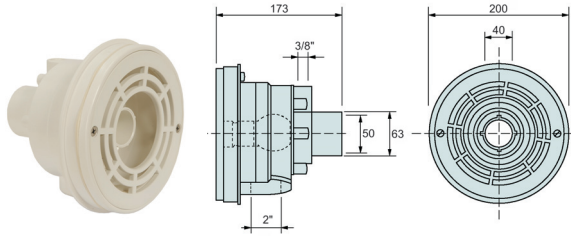

490000 **Jet-Armatur ECO rund, KS,**
inkl. Folienflansch,
Anschluss saugseitig: 2"
Anschluss druckseitig: DA50/63
Luftanschluss: 3/8"
Abmessungen: DxT 200 x 173 mm

152,60

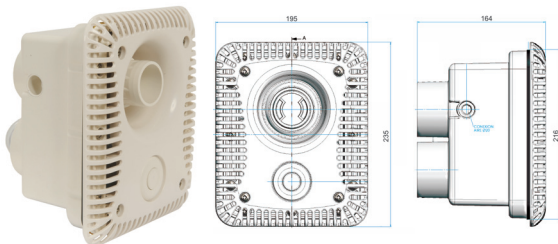

453835 **Jet-Armatur ECO eckig, KS, mit PN-Taster**
inkl. Folienflansch, mit Gewindebuchsen M6,
mengenregulierbar,
Anschluss saugseitig: DA75
Anschluss druckseitig: DA63
Luftanschluss: 20 mm
Abmessungen: BxHxT 195 x 235 x 164 mm
(53835)

497,30



047511 **Rückschlagventil-Set** zu Armatur ECO eckig,
bestehend aus Winkel, Reduktion, Schlauch
und Rückschlagventil.

14,30

Ersatzteil

435295 **Ersatztaster zu Armatur 453835**
4538351 **Ersatzsichtung zu 453835**
4538352 **Ersatzflansch zu 453835**

21,00
9,40
9,40

ANLAGENSET ECO - ECKIG



04750 **Anlagenset ECO eckig 650l/min 230V** 2,0KW 1.415,90

Bestehend aus:
Armatur Eco eckig (453835)
Pumpe Astral-Jet 2,2 kW 230V (428568)
PN Schaltkasten für 2,0KW (047504)
Rückschlagventil-Set (047511)
Ohne Verrohrung

04751 **Anlagenset ECO eckig 800l/min 400V** 2,2KW 1.358,80

Bestehend aus:
Armatur Eco eckig (453835)
Pumpe BCC 2,2KW 400V (490500)
PN Schaltkasten für 2,2KW (047501)
Rückschlagventil-Set (047511)
Ohne Verrohrung

047510 **Anlagenset ECO eckig 1000l/min 400V** 2,6KW 1.556,90

Bestehend aus:
Armatur Eco eckig (453835)
Pumpe BCC 2,6KW 400V (490510)
PN Schaltkasten für 2,6KW (047502)
Rückschlagventil-Set (047511)
Ohne Verrohrung



ROTGUSS Rg5-PUMPEN FÜR GEGENSCHWIMMANLAGEN

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



02740 **Pumpe normalsaugend 2,2 KW DS**
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2"
Leistungsaufnahme 2,8 KW, 4,8 Amp.
800 lit./min. bei 10 m WS, (**JUNIOR-STANDARD**)
(7751050)

1.331,80

0274010 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7751051)

1.531,40



02741 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS**
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2"
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.
1.000 lit./min. bei 10 m WS, (**JUNIOR-STANDARD**)
(7753050)

1.514,50

0274110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7753851)

1.741,70




02746 **Pumpe normalsaugend 2,2 KW DS KOMPAKT**
230/400 V, 50 Hz, Flanschanschluss,
Leistungsaufnahme 2,8 KW, 4,8 Amp.
800 lit./min. bei 10 m WS, (**JUNIOR-KOMPAKT**)
(7751150)

1.421,20

02747 **Pumpe normalsaugend 1,5 KW WS**
230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme 2,0 KW, 9,7 Amp.
(**JUNIOR-KOMPAKT**)
(7751950)

1.692,20

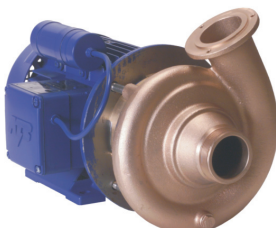

02742 **Pumpe normalsaugend 1,5 KW WS**
230 V, 50 Hz, (BKM), Saugseite G. 2"
Leistungsaufnahme 2,0 KW, 9,7 Amp.
700 lit./min. bei 10 m WS, (**JUNIOR-STANDARD**)
(7752050)

1.567,70

02743 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS**
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2 1/2"
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.
1.050 lit./min. bei 10 m WS, (**TAIFUN-STANDARD-DUO**)
(7754050)

1.517,70




0274310 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7754051)

1.745,40

027465 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS**
230/400 V, 50 Hz, Flanschanschluss
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.
1.050 lit./min. bei 10 m WS, (**TAIFUN KOMPAKT**)
(7754250)

1.722,60

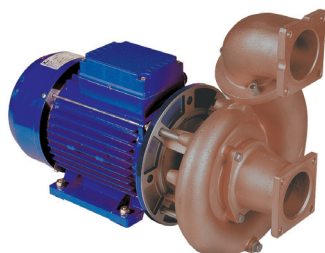

02746510 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7754251)

1.981,10

02744 **Pumpe normalsaugend 4 KW DS**
großes Gehäuse 400 V, 50 Hz, für Flanschanschluss DA 90
Leistungsaufnahme 5,2 KW, 8,8 Amp.
1.666 lit./min. bei 10 m WS
(7731050)

 3.372,40



0274410 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7731051)

 3.877,70



02745 **Pumpe normalsaugend 5,5 KW DS**
großes Gehäuse 400 V, 50 Hz, für Flanschanschluss DA 90
Leistungsaufnahme 7 KW, 11,8 Amp.
2.000 lit./min. bei 10 m WS
(7741050)






 3.933,90


PUMPENERSATZTEILE

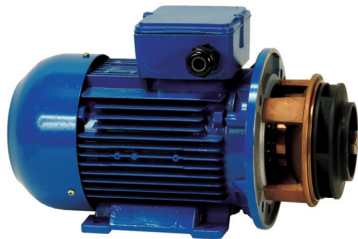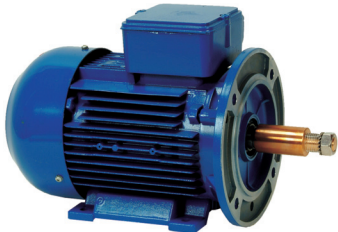

Pumpen- Ersatzteile - 2,2 / 2,6 / 4,0 / 5,5 kW Fitstar Anlagen



027401	Motor 2,2 KW , DS mit Steckwelle	(7755050)	667,40
027461	Motor 2,6 KW , DS mit Steckwelle, ATB	(7753750)	723,80
027414	Motor 4,0 KW , Fabrikat EMG, MEC 100	(7731650) 	3.440,90
027415	Motor 5,5 KW , Fabrikat EMG, MEC 112 400/690/50	(7741250) 	4.009,20
027400	Stecksatz Jet- Pumpe 2,2 kW , komplett mit Laufrad.	(7751350)	1.208,60
027460	Stecksatz Jet- Pumpe 2,6 kW , komplett mit Laufrad.	(7753350)	1.281,50
02545	Laufrad für 2,2 KW-Pumpe , Durchmesser 126 mm, (GSB40)	(7751650)	179,00
02546	Laufrad für 2,6 KW-Pumpe , D 130 mm	(510319)	168,40
02550	Laufrad für 4,0 KW-Pumpe , D 140 mm	(7731550) 	395,10
025501	Laufrad für 5,5 KW-Pumpe , D 150 mm	(7741550) 	410,00
02543	Steckwelle , inkl. Mutter für 2,2 und 2,6 kW	(7753460)	58,30
025431	Steckwelle , inkl. Mutter für 4,0 und 5,5 kW	(7731350) 	127,60
02583	Lüfterrad für 2,2 und 2,6 kW-Pumpen	(512403)	107,70
02577	O-Ring , 132 x 2,5 für Gehäuse 2,2 und 2,6 kW	(514045)	12,40
02551	O-Ring , OR 160 x 3,5 für Gehäuse 4,0 kW und 5,5 kW-Pumpen	(514091)	15,50
02544	Gleitringdichtung für 2,2 / 2,6 kW , 4,0 / 5,5 kW-Pumpen	(562501)	159,40
02584	Stopfen, G 1/4" , für Entleerung, DIN 910, V4A mit CU-Dichtring	(506900)	15,10
027462	Sechskantmutter M16 , DIN 934, V4A für Steckwelle, kompl. mit Beilagescheibe	(506008)	5,60
027463	Fächerscheibe , DIN 6798, A4, M 16,5 / Form A	(506404)	2,50
027464	Paßfeder , A 6 x 6 x 16 DIN 6885	(500490)	4,00

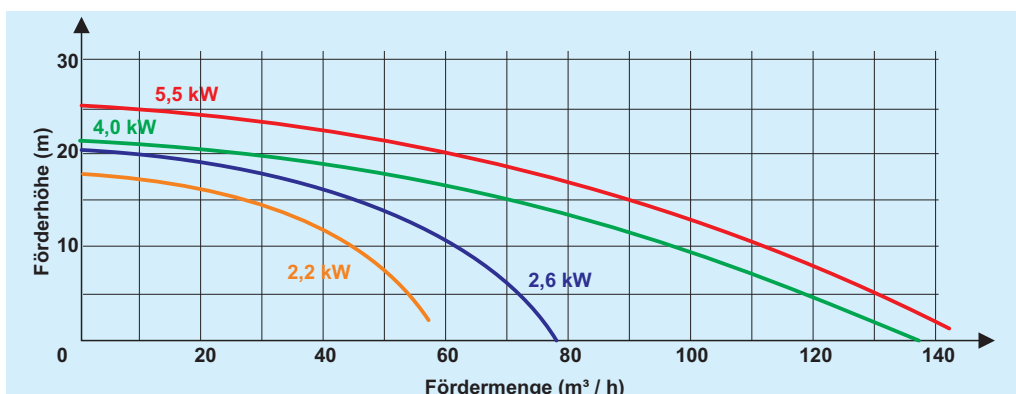

PUMPENANSCHLÜSSE - ROTGUSS Rg5


Gruppe B
 exkl. MWSt.

	02505	Pumpen-Druckstutzen 2" A.G. 90° für 2,2 KW und 1,5 KW- Pumpe 02740, 02742, 02748 (7150050)	73,50
	02525	Pumpen-Saugstutzen 2" A.G. gerade für 2,6 KW Pumpe 02741 (7163050)	50,70
	02528	Pumpen-Druckstutzen 2" A.G. 90° für 2,6 KW Pumpe 02741 (7158050)	71,70
	02537	Pumpen-Druckstutzen NW 50, 90° für Pumpe 02742 / 02740 1,5 KW und 2,2 KW (7151050)	71,70
	02536	Pumpen-Druckstutzen gerade 2" A.G. für 2,2 KW Pumpe (7156050)	41,00
	02538	Pumpen-Druck- od. Saugstutzen DA 90 für 4,0 KW und 5,5 KW Pumpe 02744 / 02745 (7005500)	71,70
	02916	Pumpen-Saugstutzen gerade 2 1/2" A.G. für 2,6 KW Pumpe 02741 / 02743 (7164050)	55,00
	02526	Pumpen-Druckstutzen gerade 2 1/2 A.G. x 2 "I.G. für 2,6 KW Pumpe 02741 (7159050)	49,80
	02527	Pumpen-Druckstutzen 2 1/2" A.G. 90! für 2,6 KW Pumpe 02741 (7158550)	87,40
	02914	Pumpenflansch Druckseite m. Bundbuchse DA 75 f. 2,6 KW Filter-Pumpe 02741 (7005550)	119,70
	02915	Pumpenflansch Saugseite m. Bundbuchse DA 75 f. 2,6 KW Filter-Pumpe 02741 (7005650)	119,70
	02539	Schlauchtülle NW 65, 2 1/2 " A.G. (7070050)	43,40
	02712	Hochdruckschlauch NW 65, (510501)	per lfm. 59,40
	02714	Schlauchschelle für Schlauch NW 73 - 79 (575678)	6,60
	025391	Überwurfmutter mit Tülle 2 1/2 " x I.G. x NW 65 mit Dichtung (7162050)	55,20


Pumpenanschlüsse in Gbz10 auf Anfrage!

STEUERUNGSZUBEHÖR FÜR GSA UND MASSAGEANLAGEN MIT PNEUMATISCHER BETÄTIGUNG

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



02701 **Einbausatz Rg5-Schalterplatte** zu Schalterplatte (02702) (8701050) 181,40



02702 **Schalterplatte V4A** für Art. 2701 1 PN-Schalter, 2 x Luftregler (8702020) 360,80



02703 **PN-Schalter Einbautopf Rg5** (8710050) 100,60

0270310 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8710051) 115,60



0270910 **Flanschsaatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8712551) 46,10

01897 **Ersatzdichtung für 0270910** (513047) 4,10



02705 **PN-Schalter Tastereinsatz V4A** (8712020) 121,30

0270510 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8712021) 139,50

Alle Pneumatiksteuerungen sind mit einem Heizungswiderstand ausgerüstet, der in feuchten Räumen zur Verminderung von Kondenswasserbildung beiträgt.

PN-2-Takt Steuerungen



02727 **PN-Steuerung 230 V** 210,20
Schaltleistung 0,5 - 0,9 kW (ohne Motorschutzschalter) (7311050)

02730 **PN-Steuerung 230 V** 417,60
0,75 kW mit Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere (7312150)

027300 **PN-Steuerung 230 V** 417,60
1,10 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7313250)

02731 **PN-Steuerung 230 V** 417,60
1,5 - 2,0 kW mit Motorschutzschalter, 8,0 - 11,0 Ampere (7313050)



02738 **PN-Steuerung 400 V** 417,60
1,1 kW mit Motorschutzschalter, 2,8 - 4,0 Ampere (7322350)

02725 **PN-Steuerung 400 V** 453,40
2,2 kW mit Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere (7322150)

02726 **PN-Steuerung 400 V** 453,40
2,6 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7322160)

02734 **PN-Steuerung 400 V mit Sanft-Anlauf** 1.507,30
4,0 kW, 6,3 - 10,0 Ampere (7335050)

02735 **PN-Steuerung 400 V mit Sanft-Anlauf** 1.507,30
5,5 kW, 10,0 - 16,0 Ampere (7335550)

PN-4-Takt Steuerungen




02736 **PN-4-Takt Steuerung 400 V** 689,00
2 x 2,2 kW mit 2 Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere (7321050)

027361 **PN-4-Takt Steuerung 400 V** 689,00
2 x 2,6 kW mit 2 Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7321060)

STEUERUNGSZUBEHÖR FÜR GSA UND MASSAGEANLAGEN MIT BETÄTIGUNG DURCH PIEZO-SCHALTER

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Piezoschaltereinsätze

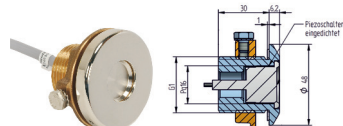


02823 **Piezoschalteinsatz mit Kontermutter 1"** 240,00
und Dichtung für Fertigbecken, flache Ausführung
Blende aus V4A, D = 48 mm, inkl. 10m Kabel



02821 **Piezoschalteinsatz mit Kontermutter 1"** (8716220) 260,70
und Dichtung für Fertigbecken, ohne Steuerung,
Blende V4A, D=49mm Bohrung 32mm, inkl. 5m Kabel

02820 **Piezoschalteinsatz**, komplett aus V4A (8716020) 161,40
für Folien und Fliesenbecken, Blende D=110mm

Einbautopf

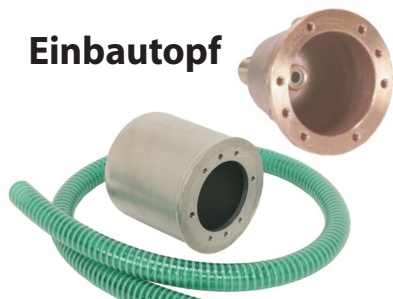

02703 **Einbautopf Rg5** (8710050) 100,60

0270310 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meereswasserbeständig.** (8710051) 115,60

02825 **Einbautopf V4A** für Piezoschalteinsatz 02820 197,20
Tiefe = 107mm

0270910 **Flanschsatz Gbz10, salz- und meereswasserbeständig.** (8712551) 46,10

Steuerungen für Piezoschaltereinsätze (Laufzeitbegrenzung von 10 sec. bis 10 min. einstellbar)



02718 **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7338550) 127,20
Achtung: nur mit Relais, max. Schaltleistung 1,0 Ampere

027300S **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7313350) 429,30
1,1 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere

02725S **Steuerung für Piezoschalter 400 V** (7336540) 449,80
2,2 kW mit Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere

02739 **Steuerung für Piezoschalter 400 V** (7336550) 449,80
2,6 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere

02731S **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7336650) 449,80
1,5 + 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 8,0 - 11,0 Ampere

02726S **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7336750) 449,80
2,2 kW mit Motorschutzschalter, 11,3 - 16,0 Ampere

02738S **Steuerung für Piezoschalter 400 V** (7336850) 449,80
1,1 kW mit Motorschutzschalter, 2,8 - 4,0 Ampere

027361S **4-Takt Piezosteuerung 400 V** (7339550) 723,70
2 x 2,6 kW mit 2 Motorschutzschaltern, 6,0 - 9,0 Ampere




435403 **Timer** zur zeitlich begrenzten Aktivierung von Wasserattraktionen 215,30
Der PN- oder piezoelektrische Taster aktiviert die Relaisschaltung des Timers. Zeitabschnitte können von 0 bis 30 Minuten programmiert werden. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet das Relaisssystem autom. aus. Der Timer ermöglicht auch ein einfaches An- und Ausschalten, ohne Timer Funktion. Es gibt 2 zusätzliche Anschlüsse für die LED-Anzeige am piezoelektrischen Taster. 230 V, 50 Hz, max. 12 A. Bei 400 V ist ein zusätzliches Relais notwendig. (nicht im Lieferumfang enthalten).
Dimensionen: 52 x 90 x 80 mm.

BODEN-LUFTSPRUDELANLAGE AUS ROTGUSS Rg5

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Anschlusssätze Boden-Luftsprudel-Anlage für Einbausatz Rg5 - **Standard**




- | | | |
|---------|---|---|
| 02445 | Anschlusssatz für Fliesen- und Folienbecken
mit Seitenkanalverdichter 1,10 KW,
WS, 230 V, Förderstrom 130 m ³ / h
Rückschlagventil, PN-Schalter und Schaltung,
ohne Einbausatz
(8530020) | 3.147,00
 |
| 02440 | Einbausatz Rg5, für rechtwinkligen Abgang
2" I.G., Betonb. - Fliese - Folie
mit Einbautopf für PN-Taster
(8500050) | 488,10 |
| 02441 | Einbausatz Rg5, für senkrechten Abgang
2" I.G., Betonb. - Fliese - Folie
mit Einbautopf für PN-Taster
(8510050) | 466,50 |
| 0244210 | Flanschringsatz Gbz10,
salz- und meerwasserbeständig,
zweiteilig für Folienausführung
(für Abdeckplatte und PN-Taster)
(8522051) | 196,20 |



Ausführung mit Licht auf Anfrage!

Ersatzteile Anschlusssätze

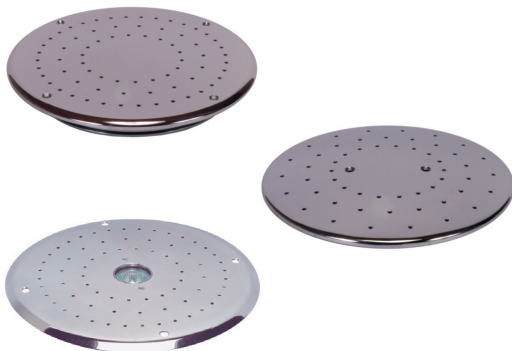

- | | | |
|-------|--|---|
| 02455 | Abdeckplatte V4A , zu 02445 D = 350 mm
für Folien- und Fliesenbecken
(8531020) | 630,80 |
| 02456 | Abdeckplatte V4A , zu 02446 D = 350 mm
für Fertigbecken
(8541020) | 574,90
 |
| 02454 | Abdeckplatte V4A , zu 02448 D = 350 mm
für Folien- und Fliesenbecken
mit Scheinwerfer 3er-LED, RGB
(8532020) | 1.082,30 |



MASSAGEANLAGEN - TYP STANDARD Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

	02481	Einbausatz Rg5, 2-fach 240 mm , Rotguss (8696050)	545,00
	0248110	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8696051)	627,20
	02487	Einbausatz Rg5, 4-fach 240 mm , Rotguss (8696150)	1.202,20
	0248710	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8696151)	 1.382,50
	02482	Anschlusssatz Rg5, 2-fach für Beton-Folienbecken komplett mit Rotguss-Pumpe, 0,5 KW, WS, PN-Schaltung, PN-Schalter, haarsicheres Ansaugsieb V4A , Blenden V4A , (8697020)	1.796,70
	0248210	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8697021)	 2.066,00
	02488	Anschlusssatz Rg5, 4-fach für Beton-Folienbecken komplett mit Rotguss-Pumpe, 1,5 KW, WS, PN-Schaltung, PN-Schalter, haarsicheres Ansaugsieb V4A , Blenden V4A , (8697120)	3.347,60
	0248810	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8697121)	 3.849,60

Zubehör



0248310 **Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. komplett für Massageanlage**
bestehend aus: 2 x Flansch für Druckseite,
1 x Flansch für PN-Schalter,
(8669951) 80,60



02483210 **Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. 4-fach komplett für Massageanlage**
bestehend aus: 4 x Flansch für Druckseite,
1 x Flansch für PN-Schalter,
(8696751) 209,70

 Die Anzahl der Düsen kann erhöht werden.
Lieferzeit bei **Gbz10** Ausführungen

Für öffentliche Anwendungen laut EN 13451 muss eine zweite Ansaugung verwendet werden.

	02565	Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5 2 1/2" I.G. Einbautiefe 240 mm (8641050)	239,60
	0256510	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8641051)	275,70
	0240410	Flanschsatz für Folie Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8674251)	44,30
	02708	Ersatzdichtung für Flanschsatz 02402410 (513803)	7,80
	02579	Ansaugsieb V4A, D = 200 mm Lochabstand 800 mm (8671520)	91,50



FITSTAR-LUFTSPRUDELSITZ AUS ROTGUSS Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



- 02631 **Einbausatz Rg5, für Luftsprudelsitz 1-fach**, L = 482 mm
komplett mit Betonschutz, Anschlusswinkel
Reduktion und Dichtung.
1 Stück für ca. 40m³ Luftvolumen
(8795050) 273,60
- 0263110 **detto, jedoch in Gbz10, salz- und meereswasserbeständig.**
(879505051) 314,60
- 02636 **Abdeckblech** für Luftsprudelsitz, L = 500 mm
mit Dichtung und Schrauben (V4A) (8795020) 312,40

Ausführung in Gbz10 auf Anfrage - Achtung Lieferzeit!

Luftsprudeldüsen



- 02447 **Luftsprudeldüse V4A** D = 100 mm (0953120) 231,80
1 1/2" A.G. x 40 mm, 27 Bohrungen 4 mm
- 02449 **Luftsprudeldüse V4A** D = 93 mm (0953020) 179,90
2" A.G. x 40 mm, mit Folienichtflansch


Luftsprudelliegen auf Anfrage



SEITENKANALVERDICHTER



- 12818 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 0,75 kW, 5,5 A 788,10
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.
- 12819 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 1,10 KW, 6,8 A 803,90
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.
- 12816T **Seitenkanalverdichter SCL K05**, 400 V, 2,2 KW, 5,3 A 1.033,30
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.
- 12820 **Seitenkanalverdichter SCL K06**, 400 V, 3,0 KW, 6,5 A 1.299,10
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.

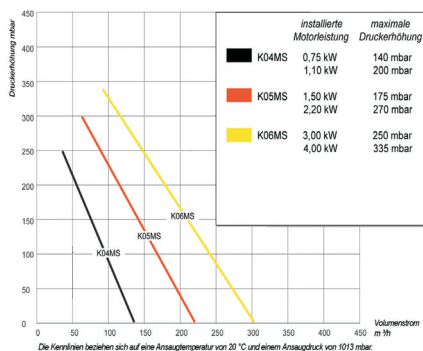



PN-Schaltung und PN-Schalter gehören nicht zum Lieferumfang - siehe Seite 21.

Weitere Gebläse bzw. Seitenkanalverdichter siehe Seite 63




EINBAUTEILE - ANSAUG- UND WANDEINBAUGEHÄUSE Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

	02563E	Armaturenplatte + Jet-Düse V4A, D 40 mm (7801020) Blendendurchmesser: 165 mm,	416,30
	0256310	detto, jedoch Gbz10 (7801001) salz- und meerwasserbeständig.	478,70
	02403	Massageplatte V4A (8673820) mit 8 mm Bohrung	130,90
	02579	Ansaugsieb V4A, d = 200 mm (8671520) lt. DIN-Norm	91,50
	0240410	detto, jedoch Gbz10, (8674251) salz- und meerwasserbeständig.	44,30
	02401	Wandeinbaugehäuse Druckseite G 2, Rg5 (8662250) mit Injektor, zur Verwendung in Verbindung mit Massageplatte 8 mm Lochbild und Armaturenplatte, Einbautiefe 24 cm	315,30
	0240110	detto, jedoch Gbz10, (8662251) salz- und meerwasserbeständig.	362,90
	02407	Wandeinbaugehäuse druckseitig, Rg5 (8665450) speziell für Fertigbecken , mit Stehbolzen und Flansch	331,70
	02402	Bodenmassagedüse 90° mit Injektor, Rg5 (8663450) mit PVC-Anschluss DA 63, zur Verwendung in Verbindung mit Massageplatte 8 mm Lochbild	347,80
	02564	Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5 (8661050) 2" I.G. Einbautiefe 240 mm	220,90
	02408	Wandeinbaugehäuse saugseitig, Rg5 (8665550) speziell für Fertigbecken , mit Stehbolzen und Flansch	246,20
	02565	Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5 (8641050) 2 1/2" I.G. Einbautiefe 240 mm	239,60
	0256510	detto, jedoch Gbz10, (8641051) salz- und meerwasserbeständig.	275,70
	025642	Wand-Einbauteil-Topf-Saugseite, Rg5 (8661150) 2" I.G. und 2 1/2" A.G., Einbautiefe 95 mm	138,40

ANSAUGUNGEN AUS ROTGUSS Rg5 - DIN19643-1


€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

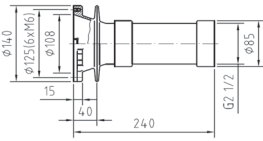

02620 **Ansaugung DN65, Rg5 (9161020)** 351,10
für Beton- und Folienbecken

komplett mit Ansaugsieb **D = 200 mm**,
jedoch ohne Flanschsatz.


Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 16,1 m³/h
bei V = 0,3 m/s 9,7 m³/h

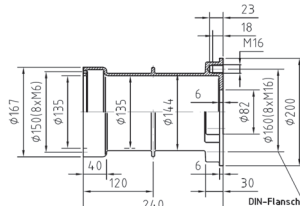

02621 **Ansaugung DN80, Rg5 (9162020)** 960,10
für Beton- und Folienbecken

komplett mit Ansaugsieb **D = 350 mm**,
jedoch ohne Flanschsatz.


Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 52,7 m³/h
bei V = 0,3 m/s 31,6 m³/h

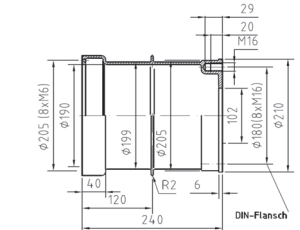

02622 **Ansaugung DN100, Rg5 (9163020)** 1.090,10
für Beton- und Folienbecken

komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
jedoch ohne Flanschsatz.

Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 102,7 m³/h
bei V = 0,3 m/s 61,6 m³/h

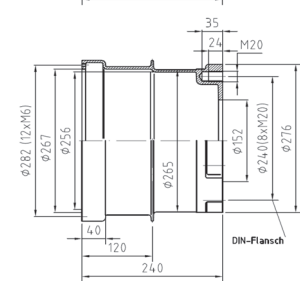

02623 **Ansaugung DN150, Rg5 (9164020)** 1.382,50
für Beton- und Folienbecken

komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
jedoch ohne Flanschsatz.


Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 102,7 m³/h
bei V = 0,3 m/s 61,6 m³/h



Alle Teile in **Gbz10** auf Anfrage

ANSAUGUNGEN AUS ROTGUSS Rg5 MIT PVC-ÜBERGANGSSTÜCK


■ PVC-Übergangsstück
■ Rotguss Rg5

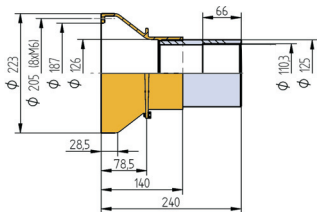

02624 **Ansaugung DN100, Rg5 (9170020)** 971,10
für Beton- u. Folienbecken (Klebemuffe DA 110)

komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
jedoch ohne Flanschsatz.


Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 80,0 m³/h
bei V = 0,3 m/s 50,0 m³/h

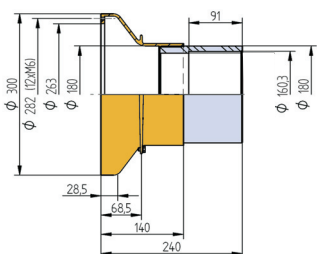

02625 **Ansaugung DN150, Rg5 (9170120)** 1.057,50
für Beton- u. Folienbecken (Klebemuffe DA 160)

komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
jedoch ohne Flanschsatz.

Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 102,7 m³/h
bei V = 0,3 m/s 61,6 m³/h

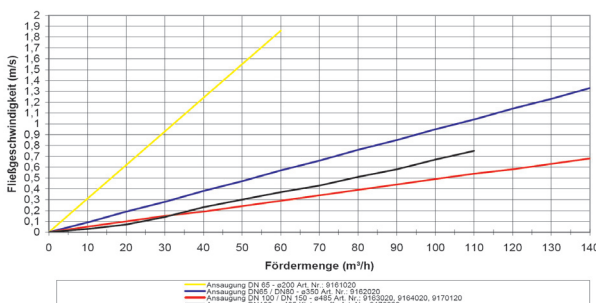

0262610 **Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN65** 51,00

0262710 **Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN80** 115,20

0262810 **Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN100** 151,70

0262910 **Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN150** 197,50

WASSERATTRAKTIONEN V4A



Schwallduschen




419972 **Schwalldusche V4A "Kobra"**
 Höhe: 1200 mm, Breite: 600 mm
 Material: **V4A**/AISI-316 poliert

1.874,50



419974 **Schwalldusche V4A "Boa"**
 Höhe: 1200 mm, Breite: 340 mm
 Material: **V4A**/AISI-316 poliert

1.497,60

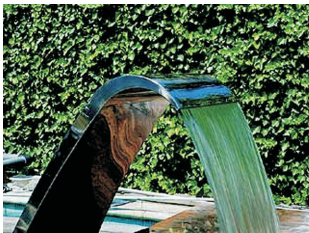

419975 **Schwalldusche V4A "Luxe"**
 Höhe: 800 mm, Breite: 500 mm
 Material: **V4A**/AISI-316 poliert

3.032,00



420129 **Schwalldusche V4A "Welle"**
 Höhe: 800 mm, Breite: 600 mm
 Material: **V4A**/AISI-316 poliert

2.334,20


420130 **Schwalldusche V4A "Welle"**, wie oben jedoch
 Höhe: 1000 mm, Breite: 600 mm

3.255,80


420131 **Schwalldusche V4A "Welle"**, wie oben jedoch
 Höhe: 1000 mm, Breite: 1000 mm

4.839,60


419972 - 419973

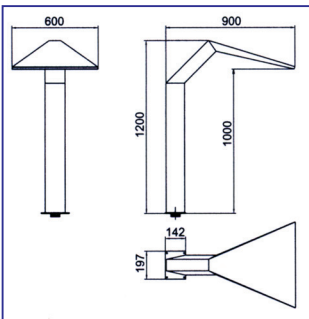


419974

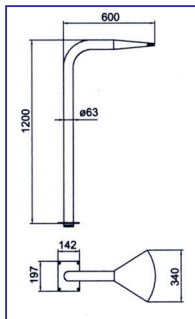


419975

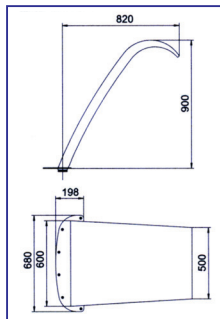


420129

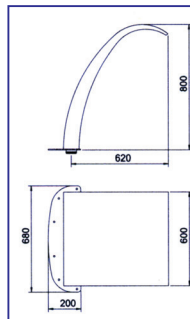

420130

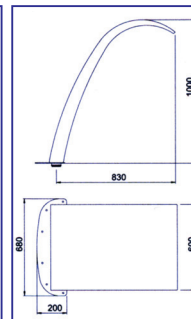

420131

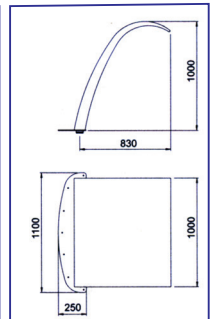

Attraktion	Abdeck-Rosette	Einbauteile Druckseite	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
419972	419981	419983	420091	047196	407867
419973	419982	419983	420091	047196	407867
419974	419977	419983	420091	047190	417155
419975	-	419985	420091	047196	407867
420129	-	419985	420091	047196	407867
420130	-	419985	420091	047196	407867
420131	-	420135	420091	047196	407867



Achtung: Die Wasserattraktionen beinhalten nicht die Einbauteile, Pumpe, Steuereinheit und das Ansaugsystem. Die pneumatische Schaltung beinhaltet: Steuerbox, Wanddurchführung mit Schalter und Foliendichtflansch.




WASSERATTRAKTIONEN V4A



Schwallrohre



419968 **Schwallrohr V4A**, ohne Spritzdüse
Höhe: 1200 mm, Holm d = 50 mm
Material: V4A/AISI-316 1.032,90

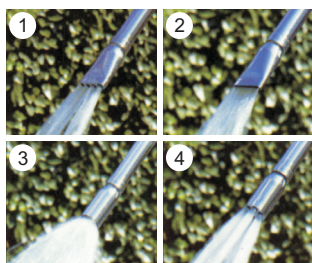

405572 **Spritzdüse V4A, Nr. 1** 281,00

405573 **Spritzdüse V4A, Nr. 2** 281,00

405574 **Spritzdüse V4A, Nr. 3** 281,00

405575 **Spritzdüse V4A, Nr. 4** 281,00




419971 **Glockenstrahldüse V4A**
Höhe: 1200 mm, Holm d = 63 mm
Material: V4A/AISI-316 1.497,60




419970 **Schwallrohr V4A "Deluxe", flach**
Höhe: 800 mm, Holm d = 63 mm
Material: V4A/AISI-316 1.395,40

420132 **Schwallrohr V4A "Deluxe", rund**
Ausführung wie oben 1.588,20


420133 **Schwallrohr V4A "Deluxe", 6er-Strahl**
Ausführung wie oben 1.588,20

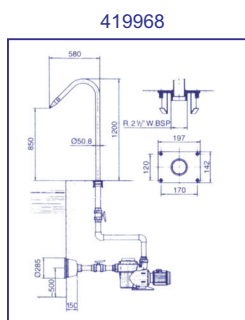

419968

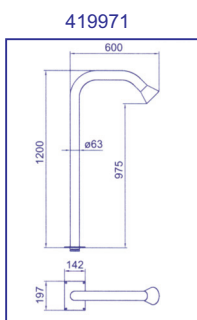

419971

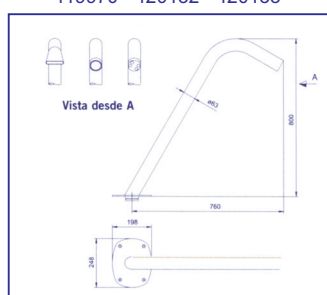


419970 - 420132 - 420133



Die pneumatische Schaltung beinhaltet: Steuerbox, Wanddurchführung mit Schalter und Foliendichtflansch.

Attraktion	Abdeck-Rosette	Einbauteile Druckseite	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
419968	419976	419983	420091	04709	407868
419970	-	419983	420091	04709	407868
419971	419977	419983	420091	047190	417155
420132	-	419983	420091	04709	407868
420133	-	419983	420091	04709	407868


Zubehör



419976 **Abdeckrosette, d = 50 mm** 372,70
Material: V4A/AISI-316
für Schwallrohr poliert



419981 **Abdeckrosette, 600 mm** 385,20
Material: V4A/AISI-316
für Schwalldüse poliert



419977 **Abdeckrosette, d = 63 mm** 372,70
Material: V4A/AISI-316 poliert




419982 **Abdeckrosette, 600 mm** 385,20
Material: V4A/AISI-316
für Schwalldüse weiß




WASSERATTRAKTIONEN V4A

Schwallrohr D43

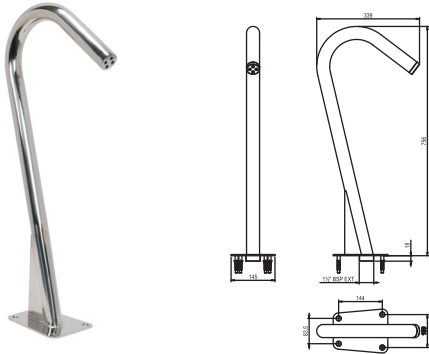


452242 **Edelstahlschwallrohr V4A, D43** 353,20
Höhe: 757 mm, Anschluss: 1 1/2" A.G.
mit vierstrahliger Düse,
es ist kein Betoneinbauteil notwendig.

Schwalldusche CORTINA 300

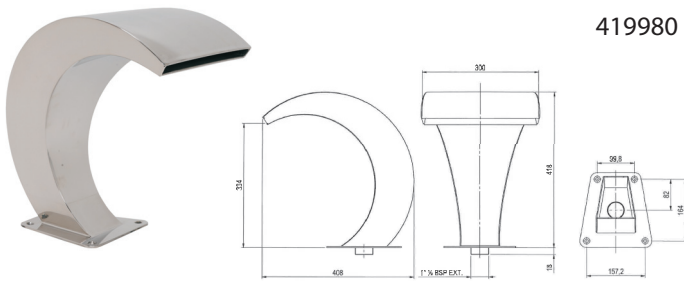

419980 **Schwalldusche V4A poliert, "Cortina 300"** 849,50
Breite: 350 mm, Höhe: 463 mm,
Anschluss: 1 1/2" A.G.,
ein Einbauteil wird nicht benötigt.
(sollte mit ca. 6 m³/h betrieben werden)
(W-061/119)

Schwalldusche CORTINA 500

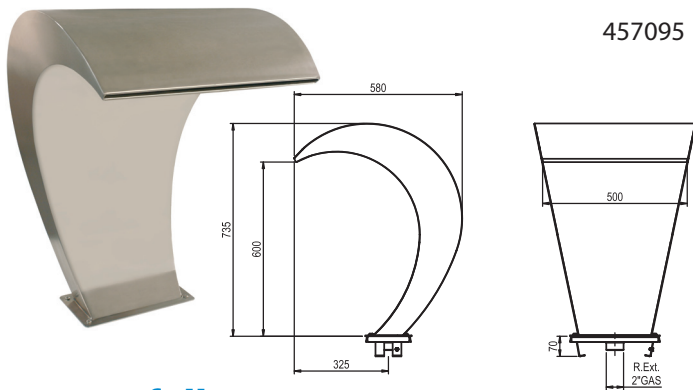


457095 **Schwalldusche V4A, "Cortina 500"** 1.696,90
Breite: 500 mm, Höhe: 700 mm,
inkl. Einbauteil 2".
(sollte mit ca. 14 m³/h betrieben werden)

Wasserfall




Achtung: Nur am Wasserauslauf poliert -
ansonsten matt für verdeckten Einbau.



405577 **Wasserfall V4A** 535,60
Breite: 300 mm, Anschluss: 1 1/2"
Material: V4A/AISI-316

405578 **Wasserfall V4A**, wie oben jedoch
Breite: 600 mm, Anschluss: 2" 985,20

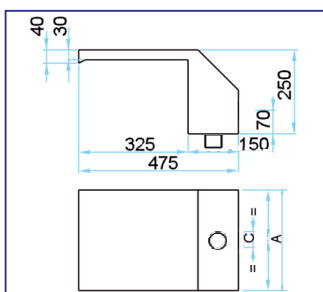


Attraktion	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
405577	420091	04709	407868
405578	420091	047190	417155




Achtung: Die Wasserattraktionen beinhalten keine Einbauteile, Pumpen,
Steuereinheit und Ansaugsystem.

ASTRAL - WASSERATTRAKTIONEN - ZUBEHÖR V4A


Betoneinbauteil Druckseite

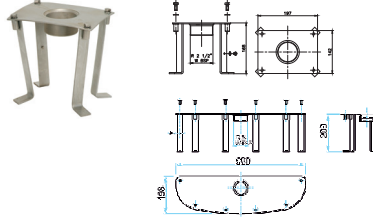	419983	Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken Material: V4A/AISI-316, R 2 1/2", mit Erdungsanschluss, Rechteckig 197 x 142 mm	456,70
	419985	Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken Ausführung wie oben, jedoch Breite: 680 mm	730,20
	420135	Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken Ausführung wie oben, jedoch Breite: 1100 mm	1.146,60


Betoneinbauteil Saugseite

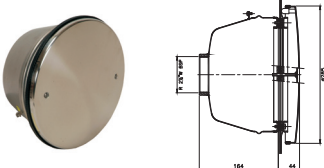	420091	Betoneinbauteil V4A, Saugseite, für Folienbecken Material: V4A/AISI-316, R 2 1/2" I.G., komplett mit Antiwirbeldeckel d = 285 mm, mit Dichtungen, Schrauben und Flanschsatz, max. 13,5 m ³ /h	723,80
--	--------	--	--------

Schaltkasten pneumatisch

	407867	Schaltkasten pneumatisch, 2,2 kW/ 400 V, 4,0 - 6,3 A, für Folienbecken. Zum Einschalten der Attraktionen vom Becken aus. Lieferumfang: Schaltkasten, Wanddurchführung, Pneumatikschalter aus V2A, inkl. Flanschsatz.	892,10
	407868	Schaltkasten pneumatisch, 0,45 kW/ 400 V, 1,0 - 1,6 A, Ausführung wie oben	892,10
	417155	Schaltkasten pneumatisch, 1,1 kW/ 400 V, 2,4 - 4,0 A, Ausführung wie oben	862,40


Pumpen Typ ATLAS ohne Vorfilter

	490110	Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter Leistung 4,0 kW / 10,3 A, Saug- und Druckanschluss DA 110	1.553,90
	490120	Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter detto jedoch Leistung 5,5 kW / 13,3 A	1.975,30
	490130	Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter detto jedoch Leistung 7,4 kW / 17,6 A	2.055,10
	490140	Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter detto jedoch Leistung 9,2 kW / 23,3 A	2.239,60



Technische Details siehe Kapitel 5 - Seite 141

Pumpen Typ VICTORIA PLUS SILENT

	Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.	
	04709	0,50	400 DS	0,43	0,60	1,20	351,40
	047190	1,50	400 DS	1,10	1,40	2,60	443,00
	047196	3,00	400 DS	2,05	2,40	4,50	503,10



PENTAIR - WASSERATTRAKTIONEN



MagicStream™ Laminar

Der **MagicStream™ Laminar** erzeugt völlig durchsichtige und einheitlich bewegende Wasserbögen, die entweder aus Ihrem Pooldeck oder aus den angrenzenden Bereichen Ihres Pools heraustreten. Nachts werden diese transluzenten Wasserstrahlen mit einer LED Lichtquelle in brillianen Farben angestrahlt.

Funktionsumfang:

- Wasserbögen können bis 2m Höhe erreichen und 2,5 m in Ihren Pool hineinragen.
- Die Montage erfolgt bündig mit Ihrem Deck oder einer anderen Oberfläche: keine unansehnlichen Kanten
- Farbeffekte in der Dunkelheit: entweder mit gleichbleibender Farbe oder mit einem Farbspektrum, das durchlaufen wird.
- Einfache Einstellung der Wasserstrahlen in vertikaler und horizontaler Richtung.
- Der MagicStream™ Laminar wird vollständig montiert und installationsfertig geliefert.

Zur Erzeugung spektakulärer Effekte in der Dunkelheit gehört eine LED Lichtmaschine zum Umfang. Alles was zu tun bleibt, ist die Verrohrung und die Leistungsversorgung über einen Pooltrafo 12V/ 100 W, Klebemuffe DA 32.



03775 **MagicStream™ Laminar** (580001 T-EU) 1.129,60



MagicFalls™ Water Falls

- Die Schönheit und Faszination von herabstürzendem Wasser
- Wasserfälle können Ihren Pool in einen atemberaubenden Blickfang verwandeln
- Sie können verschiedene Effekte wählen: Sheet, Rainfall
- Druckwerte: für jeweils 300mm Wasserbreite min. 2,3m³/h; empfohlen wird ein Durchfluss von 3,5m³/h je 300mm Breite
- Alle Anschlüsse 1,5" (ABS), 50mm Steckadapter (PVC) wird mitgeliefert.
- salzwasserbeständig



03780	MagicFalls™ SHEET 300mm	(581201FSW-EU)	334,20
03781	MagicFalls™ SHEET 600mm	(581202FSW-EU)	420,30
03782	MagicFalls™ SHEET 900mm	(581203FSW-EU)	522,10
03783	MagicFalls™ Rainfall 300mm	(581201FRW-EU)	439,90
03784	MagicFalls™ Rainfall 600mm	(581202FRW-EU)	532,50
03785	MagicFalls™ Rainfall 900mm	(581203FRW-EU)	623,00



ASTRALPOOL -Plug&Play FOUNTAIN KITS

Mit den neuen AstralPool Plug&Play Fountain Kits (Wasserattraktionen) werten Sie ihr Pool- und Gartenteichambiente in minutenschnelle auf. Alle Sets enthalten eine hochwertige Pumpe mit 10 m Anschlusskabel, 2 x 4 W LED RGB Beleuchtung mit Farbwechsler, ein Mengenregulierungsventil (Strahlhöhe bis 3,5 m) sowie eine Wassereffektdüse und ein Edelstahlgestell mit Anschlussdose. Die Wassereffektdüse kann gegen optional erhältliche Düsen getauscht werden.

Produkteigenschaften:

- Effekt je nach Kit: Spear, Foamy, Vulcano oder Mushroom
- Leistungsaufnahme Pumpe: 175 W
- Stromaufnahme: 0,7 A
- Beleuchtung: 2 x 4 W LED RGB mit Farbwechsler
- Höhe des Wassereffekts je nach Kit: Spear ca. 3 m, Foamy ca. 1,5 m, Vulcano ca. 2,5 m, Mushroom ca. 0,9 m
- Schutzart IP68



€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

466979

Plug&Play Kit SPEAR

Effekt: Wasserstrahl ca. 3 m Höhe



2.130,00


466980

Plug&Play Kit FOAMY

Effekt: schäumende Wassersäule ca. 1,5 m Höhe



2.225,60

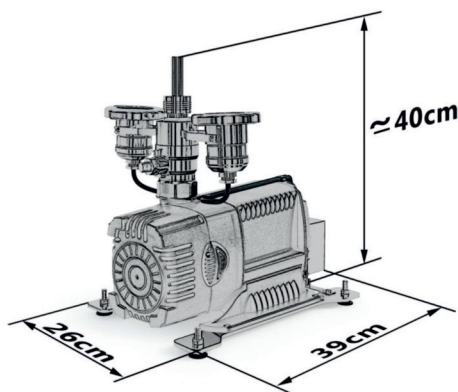


466981

Plug&Play Kit VULCANO

Effekt: gefächert ca. 2,5 m Höhe



2.304,60

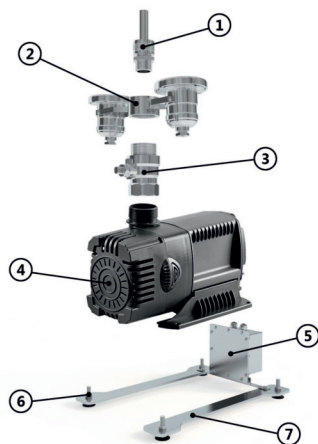


- ① Wassereffektdüse
- ② LED RGB Beleuchtung
- ③ Regulierungsventil
- ④ Pumpe
- ⑤ Anschlussbox
- ⑥ einstellbare Füße
- ⑦ Edelstahlgestell

466982

Plug&Play Kit MUSHROOM

Effekt: pilzartig ca. 0,9 m Höhe

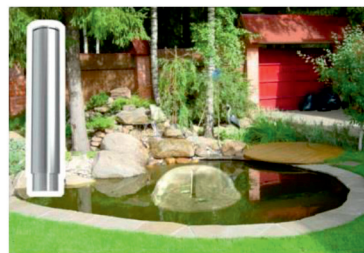

2.327,50


I - Jet - VERSENKBARE SCHWALLDUSCHE

Eine Neuheit in der Fitstar Familie von der Fa. Lahme ist die unsichtbar Schwalldusche I-Jet. Es handelt sich um eine völlig neue Art einer Wasserattraktion, einer Schwalldusche die man ausschließlich während des Betriebes zu Gesicht bekommt. I-Jet kann am Beckenrand oder auch im Becken eingebaut werden und ist im Ruhezustand mit der Einbauebene bündig. Durch Betätigen des Piezo-Schalters fährt die Schwalldusche langsam aus dem Wandgehäuse und beginnt in der Endstellung in der Höhe von 890mm den Betrieb. Die Nutzung wird über den Piezo-Schalter ausgeschaltet und verschwindet wieder im Einbaugehäuse



Preis auf Anfrage.

Luftsprudelliege vorgefertigt zum schnellen und genauen Einbau

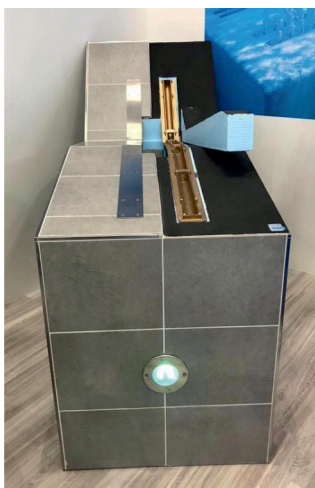

Es handelt sich hier um einen Block, der aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum hergestellt wird und in dem die bekannte Lahme Luftsprudelliege für Fliesenbecken passgenau werkseitig eingebaut wird. Dieser Block wird mit der eingebauten Luftsprudelliege als fertiges System geliefert. Diese Technologie spart Zeit und vereinfacht die Montage an der Baustelle enorm. Sonderanfertigung z.B. mit Scheinwerfer sind möglich.

Abmessungen: Breite: 725 mm, Länge: 1745 mm, Höhe total: 1374 mm,

Preis auf Anfrage.

